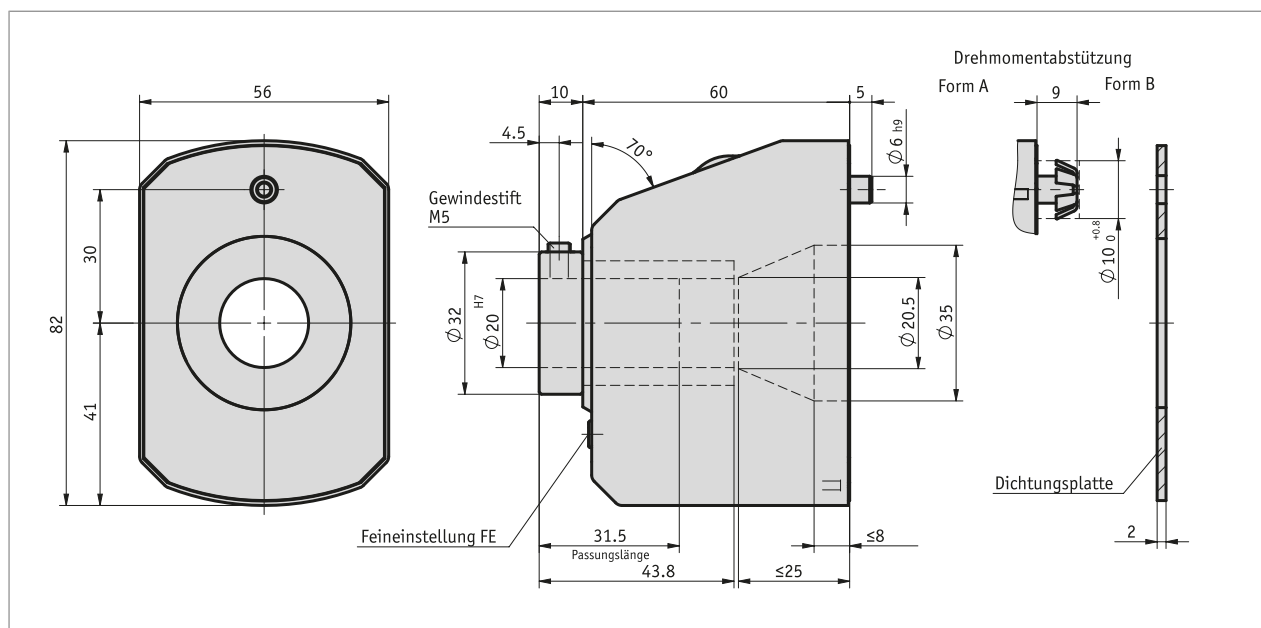


- stabile Ausführung im Metallgehäuse
- Hohlwelle max. Ø 20 mm
- Zählwerk mit 5 Dekaden und Feinablesung
- Anzeige für „mm“ oder „inch“ auslegbar
- gedämpftes Zahlenrollensystem
- Feineinstellung zur Maßkorrektur
- Zählrichtung umkehrbar



Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Gehäuse	Zinkdruckguss	
Zählwerk	5 Dekaden mit Feinablesung	
Ziffernhöhe	~7 mm	
Gewicht	0.5 kg	

■ max. Drehzahl

Anzeige (nach 1. Umdrehung)	max. Drehzahl [min ⁻¹]
00010	500 (1500)
00015	500 (1000)
00020	500 (750)
00025	500 (600)
00030	500
00040	375
00050	300
00060	250
00080	180
00100	150

 Drehzahlen >500 min⁻¹ dürfen nur kurzzeitig betrieben werden.

Formel:





$$\text{max. Drehzahl} = \frac{15000}{\text{Anzeige nach 1. Umdrehung}}$$

Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	0 ... 80 °C	

Bestellung

■ Bestellhinweis

Anzeige	Einbaulage	Zählrichtung
	 02	 04
		

Hinweis: Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.

■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Einbaulage	A 02 04		
Anzeige nach 1. Umdrehung	B ...	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 andere auf Anfrage	
Kommastelle	C 0 1 2 3 4	0 = 00000 1 = 0000.0 2 = 000.00 3 = 00.000 4 = 0.0000	
Zählrichtung	D i e e/i	im Uhrzeigersinn steigende Werte entgegen Uhrzeigersinn steigende Werte kundenseitig einstellbar	durch Öffnen des Gehäuses, siehe Montageanleitung
Hohlwelle/Durchmesser	E	20 in mm RH8, RH10, RH12, RH14, RH16, RH18	Reduzierhülsen
Farbe	F 0 S	orange RAL 2004 schwarz RAL 9005	
Feineinstellung	G FE OFE	mit Feineinstellung ohne Feineinstellung	

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Rutschkupplung	H	RK	nur bei Feineinstellung "FE"
		ORK	nur bei Feineinstellung "OFE"
Labyrinthdichtung	I	OLD	ohne Labyrinthdichtung
		LD	mit Labyrinthdichtung

■ Bestellschlüssel

DA05/1

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

I

 **Lieferumfang:**
DA05/1, Montageanleitung

 **Zubehör finden Sie:**
Reduzierhülse RH

www.siko-global.com