


Profil

- klassisches Handrad aus Aluminiumguss
- Oberfläche kunststoffbeschichtet oder blank
- verschiedene Nabenbearbeitungen
- optional mit Drehgriff (siehe Zubehör)

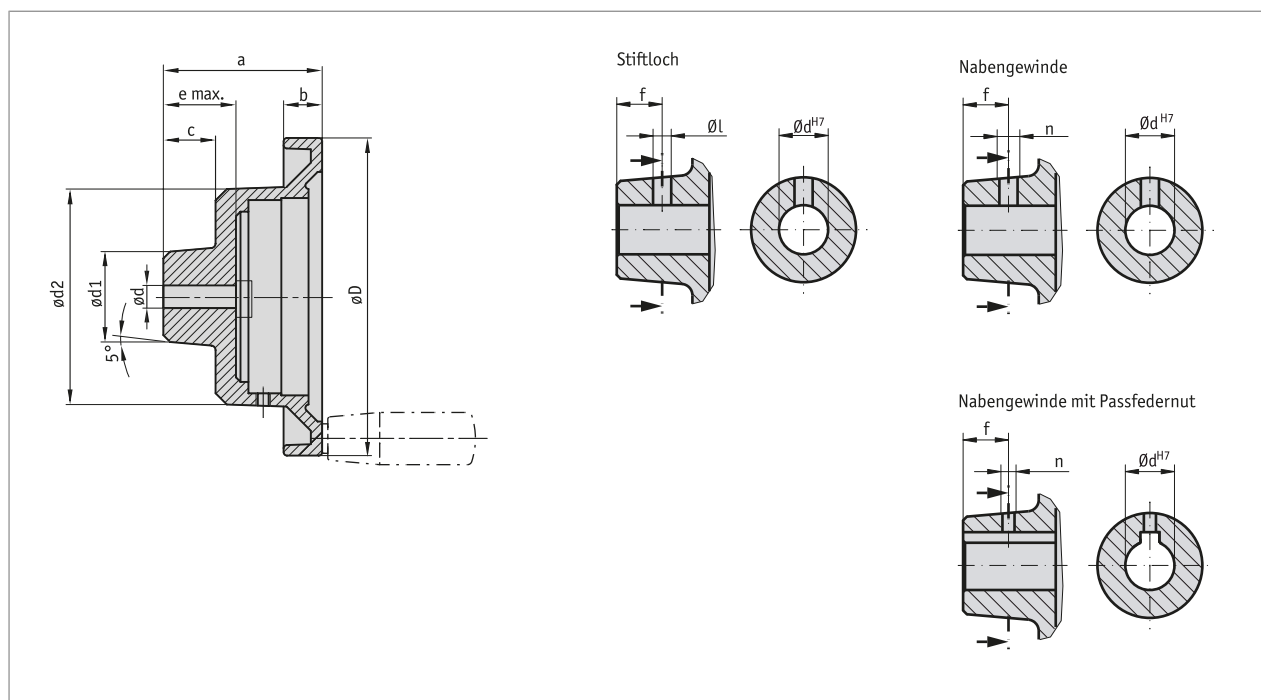

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Werkstoff	Aluminium	
Gewicht	0.6 kg	

■ Maßtabelle

øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	passend für
140	6.8	25	40	95	70	17	23	30	M8	S80/1; SZ80/1

dv = d vorgebohrt | dx = d max. | GfG = Gewinde für Griff

■ Sonderbearbeitung

Handradtyp	HK14					
Bohrung dH7	7, 8	10	12	14, 15, 16, 17	18, 20	25
Nutbreite bei Passfedernut JS9		3	4	5	6	6
Stiftloch	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12
Nabengewinde ohne Passfedernut JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12
Nabengewinde mit Passfedernut JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12	

Hervorhebungen in blau sind Bestellmerkmale.

Bestellung

■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Oberfläche	A	B	unlackiert
		C	kunststoffbeschichtet, Hammerschlag hellgrau
			andere auf Anfrage
Griffbohrung	B	OG	ohne Griffbohrung
		M8	mit Griffbohrung bzw. Griffgewinde
		M10	siehe Maßtabelle, Wert GfG siehe Maßtabelle, Wert GfG
Bohrungsdurchmesser (H7)	C	6.8	vorgebohrt
		...	10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 in mm siehe Maßtabelle, Maximalwert ødx
Passfedernut	D	OP	ohne Passfedernut
		JS9	leichter Sitz
		P9	fester Sitz nach DIN 6885/1 T1 nach DIN 6885/1 T1
Stiftloch/Durchmesser/f	E	OS	ohne Stiftloch
		...	3.8/12, 4.8/12 Durchmesser "øl"/Maß "f" siehe Tabelle Sonderbearbeitung, abhängig von Handradtyp, nur wenn Passfedernut "OP", nur wenn Nabengewinde "ONG"
			andere auf Anfrage
Nabengewinde/f	F	ONG	ohne Nabengewinde
		...	M3/12, M4/12, M5/12, M6/12 Gewinde "n"/Maß "f" siehe Tabelle Sonderbearbeitung, abhängig von Handradtyp, nur wenn Stiftloch "OS"
			andere auf Anfrage
Nabe abgedreht D(f7)xl	G	OAN	ohne abgedrehte Nabe
			andere auf Anfrage
Positionsanzeige	H	S80.1	Positionsanzeige S80/1 montiert
		SZ80.1	Positionsanzeige SZ80/1 montiert
		PS	Positionsanzeige separat separate Bestellung einer Positionsanzeige notwendig! separate Bestellung einer Positionsanzeige notwendig! separate Bestellung einer Positionsanzeige notwendig!

■ Bestellschlüssel

HK14 - - - - - - - -

A B C D E F G H



Lieferumfang:

HK14



Zubehör finden Sie:

Analoge Positionsanzeige S80/1

Analoge Positionsanzeige SZ80/1

www.siko-global.com

www.siko-global.com