


Profil

- Volant à main classique en fonte d'aluminium
- Surface à revêtement plastique ou fini brillant
- Différentes configurations du moyeu
- Avec poignée tournante en option (voir accessoires)

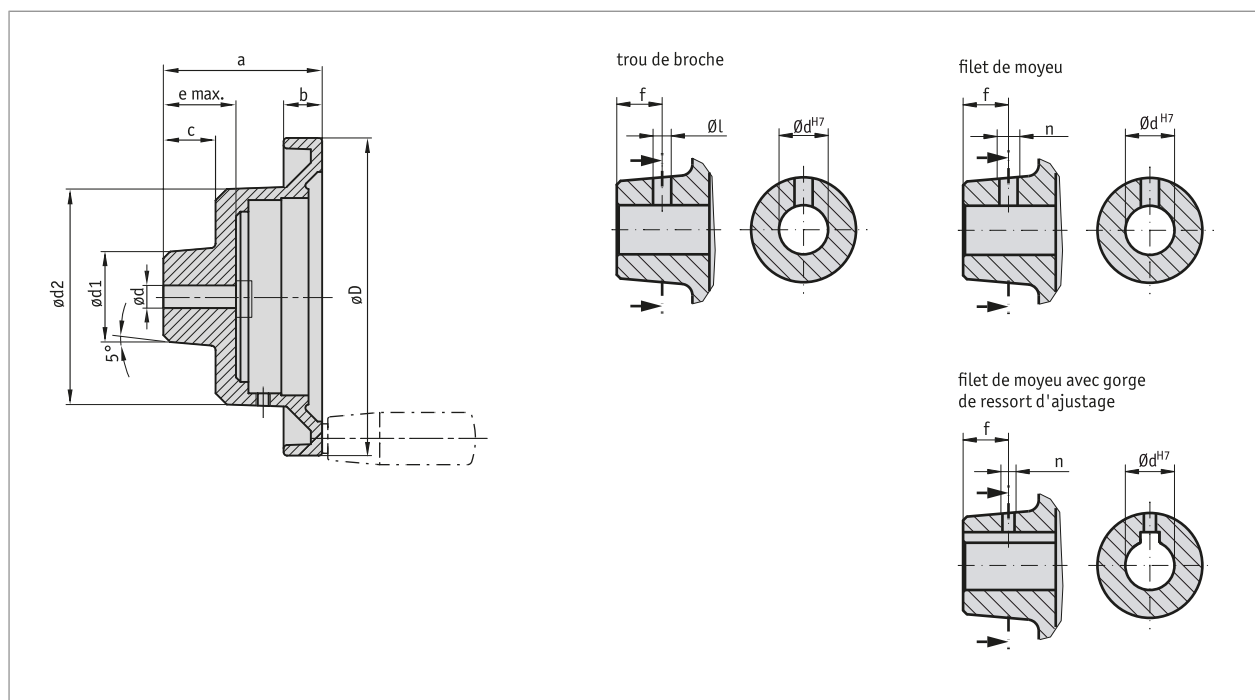

Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Matériau	aluminium	
Poids	0.6 kg	

■ Tableau des dimensions

øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	Compatible avec
140	6.8	25	40	95	70	17	23	30	M8	S80/1; SZ80/1

dv = d pré-percé | dx = d max. | GfG = filetage pour poignée

■ Usinages complémentaires

Type de volant	HK14					
Alésage dH7	7, 8	10	12	14, 15, 16, 17	18, 20	25
Largeur de rainure pour gorge de ressort d'ajustage JS9		3	4	5	6	6
Trou de broche	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12
Filet moyeu s. rainure de clavette JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12
Filet moyeu a. rainure de clavette JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12	

Les caractères en bleu sont des caractéristiques de commande.

Commande

■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spécification	Complément
surface	A B C	non laqué revêtement en matière plastique, effet martelé gris clair autres sur demande	
perçage pour poignée	B 0G M8 M10	sans perçage pour poignée avec perçage pour poignée et filetage de poignée	voir tableau des dimensions; valeur GfG voir tableau des dimensions; valeur GfG
Diamètre de forage (H7)	C 6.8 ...	préperçé 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 en mm	voir tableau des dimensions, valeur maximale ødx
gorge de ressort d'ajustage	D 0P JS9 P9	sans gorge de ressort d'ajustage Logement ajustable Fixation sûre	selon DIN 6885/1 T1 selon DIN 6885/1 T1
Trou de broche/diamètre/f	E 0S ...	sans trou de broche 3.8/12, 4.8/12 Diamètre « øl »/dimension « f » autres sur demande	voir tableau des dimensions; valeur GfG
Filetage du moyeu/f	F ONG ...	sans filet de moyeu M3/12, M4/12, M5/12, M6/12 Filet « n »/ dimension « f » autres sur demande	voir le tableau Usinage spécial en fonction du type de volant, uniquement si le trou de broche est « 0S »
Moyeu tourné D(f7)xl	G 0AN	sans moyeu tourné autres sur demande	
indicateur de position	H S80.1 SZ80.1 PS	Indicateur de position S80/1 monté Indicateur de position SZ80/1 monté Indicateur de position séparé	commande séparée d'un indicateur pos. nécessaire ! commande séparée d'un indicateur pos. nécessaire ! commande séparée d'un indicateur pos. nécessaire !

■ Clé de commande

HK14 - - - - - - - -

A **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H**



Étendue de la livraison:

HK14



Accessoires, voir:

Afficheur de position analogique S80/1
Afficheur de position analogique SZ80/1

www.siko-global.com
www.siko-global.com