


Perfil

- Clásica rueda manual de fundición de aluminio
- Superficie revestida de plástico o desnuda
- Diversos acabados del cubo
- Opcionalmente con empuñadura giratoria (ver accesorios)

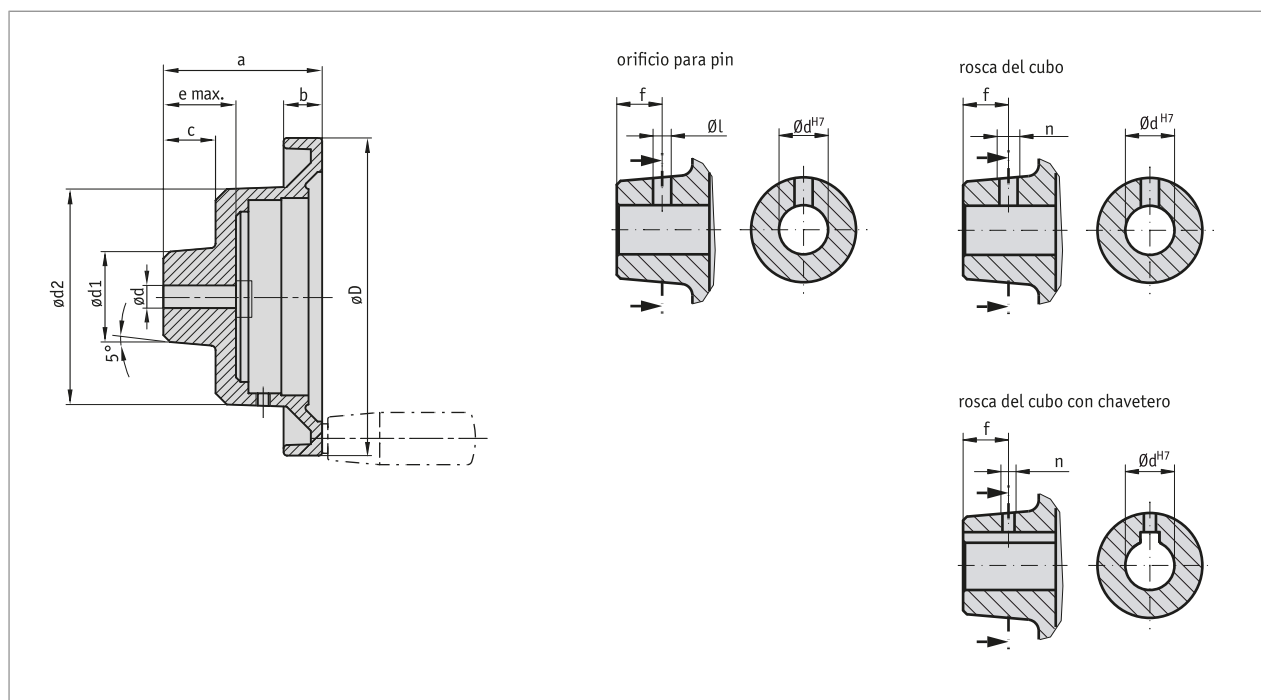

Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Material	aluminio	
Peso	0.6 kg	

■ Tabla de medidas

øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	Apto para
140	6.8	25	40	95	70	17	23	30	M8	S80/1; SZ80/1

dv = d pretaladrado| dx = d máx.| GfG = rosca para empuñadura

■ Mecanizado especial

Tipo de rueda manual	HK14					
Taladro dH7	7, 8	10	12	14, 15, 16, 17	18, 20	25
Anchura de ranura en resorte de ajuste JS9		3	4	5	6	6
Agujero para clavija	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12
Rosca d cubo sin ranura d chaveta JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12
Rosca cubo c. ranura muelle ajuste JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12	

Los elementos resaltados en azul son características del pedido.

Pedido

■ Tabla de pedidos

Característica	Datos del pedido	Especificación	Complemento
superficie	A B C	sin pintar barniz martelé gris claro otros a demanda	
taladro empuñadura	B OG M8 M10	sin taladro de empuñadura con taladro o rosca de empuñadura	ver tabla de medidas; valor GfG ver tabla de medidas; valor GfG
Diámetro taladro (H7)	C 6.8 ...	pretaladrado 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 en mm	ver tabla de medidas, valor máximo ødx
chavetero	D OP JS9 P9	sin ranura de resorte de ajuste Asentamiento ligero Asentamiento firme	según DIN 6885/1 T1 según DIN 6885/1 T1
Agujero para clavija/diámetro/f	E OS ...	sin agujero para clavija 3.8/12, 4.8/12 Diámetro "øL"/medida "f" otros a demanda	ver tabla de medidas; valor GfG
Rosca de cubo	F ONG ...	sin rosca de cubo M3/12, M4/12, M5/12, M6/12 Rosca "n"/medida "f" otros a demanda	ver tabla Mecanizados especiales, según el tipo de rueda manual, sólo si agujero para clavija "OS"
Cubo torneado D(f7)xl	G OAN	sin cubo torneado otros a demanda	
indicador de posición	H S80.1 SZ80.1 PS	Indicador de posición S80/1 montado Indicador de posición SZ80/1 montado indicador de posición separado	es necesario pedido aparte de un indicador de posición es necesario pedido aparte de un indicador de posición es necesario pedido aparte de un indicador de posición

■ Clave de pedido

HK14 - - - - - - - -

A B C D E F G H



Volumen del suministro:
HK14



Los accesorios los puede encontrar:
Indicación analógica de posición S80/1
Indicación analógica de posición SZ80/1

www.siko-global.com
www.siko-global.com