


简介

- 铸铝材质的经典手轮
- 罩塑或表面抛光
- 不同的轮毂加工
- 旋转手柄为可选项（见配件）

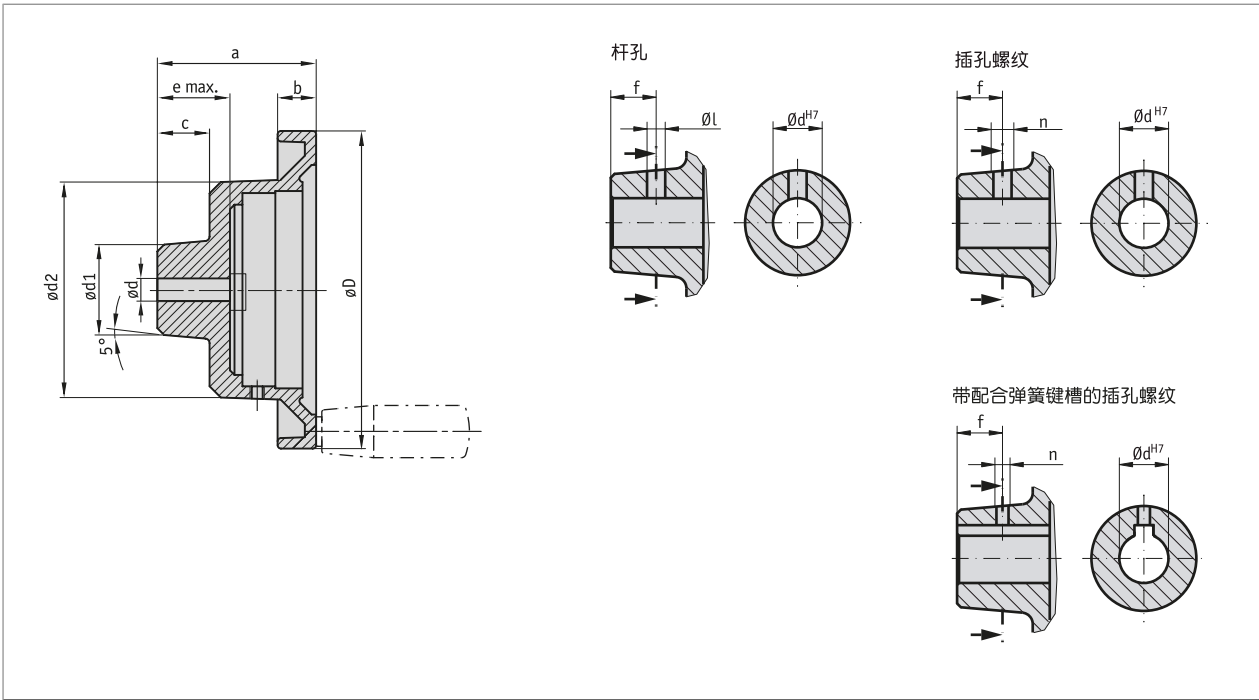

机械参数

特征	技术数据	补充
材料	铝	
重量	0.6 kg	

■ 尺寸表

#D	#dv	#dx	#d1	#d2	a	b	c	e	GfG	适用于
140	6.8	25	40	95	70	17	23	30	M8	S80/1; SZ80/1

dv = 预钻孔径| dx = 最大孔径| GfG = 用于手柄的螺纹

■ 特殊加工

手轮类型	HK14					
钻孔 dH7	7, 8	10	12	14, 15, 16, 17	18, 20	25
毂槽JS9槽宽		3	4	5	6	6
销孔	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12
毂螺纹 无毂槽JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12
毂螺纹 带毂槽JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12	

蓝色突出显示的是订购特征。

订购

■ 订购表格

特征	订货数据	规格	补充
表面	A	B	无漆
		C	塑料涂层, 锻打淡灰色
			其他可咨询
手柄孔	B	OG	无手柄孔
		M8	带有手柄钻孔或者手柄螺纹
		M10	见尺寸表, 手柄螺纹值
孔径 (H7)	C	6.8	预钻孔
		...	10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 单位 mm 见尺寸表, 直径 dx 最大值
键槽	D	OP	无键槽
		JS9	轻松固定式
		P9	固定式安装 根据德准 DIN 6885/1 T1
销孔 / 直径 / f	E	OS	无销孔
		...	3.8/12, 4.8/12 直径 “#1” / 尺寸 “f”
			其他可咨询 见尺寸表, 手柄螺纹值
轮毂螺纹 / f	F	ONG	无轮毂螺纹
		...	M3/12, M4/12, M5/12, M6/12 螺纹规格 “n”/ 尺寸大小 “f”
			其他可咨询 参见表格 “特殊加工表”, 取决于手轮类型, 仅当销孔为 “OS” 时
轮毂被切除 D(f7)xl	G	OAN	轮毂未经加工
			其他可咨询
位置指示器	H	S80.1	位置指示器S80/1已安装
		SZ80.1	位置指示器SZ80/1已安装
		PS	位置指示器独置 需要单独订购一台位置指示器!

■ 订购号

HK14 -

A

 -

B

 -

C

 -

D

 -

E

 -

F

 -

G

 -

H

 供货范围:
HK14

 你会发现配件:
模拟式位置指示器 S80/1
模拟式位置指示器 SZ80/1

www.siko-global.com
www.siko-global.com