
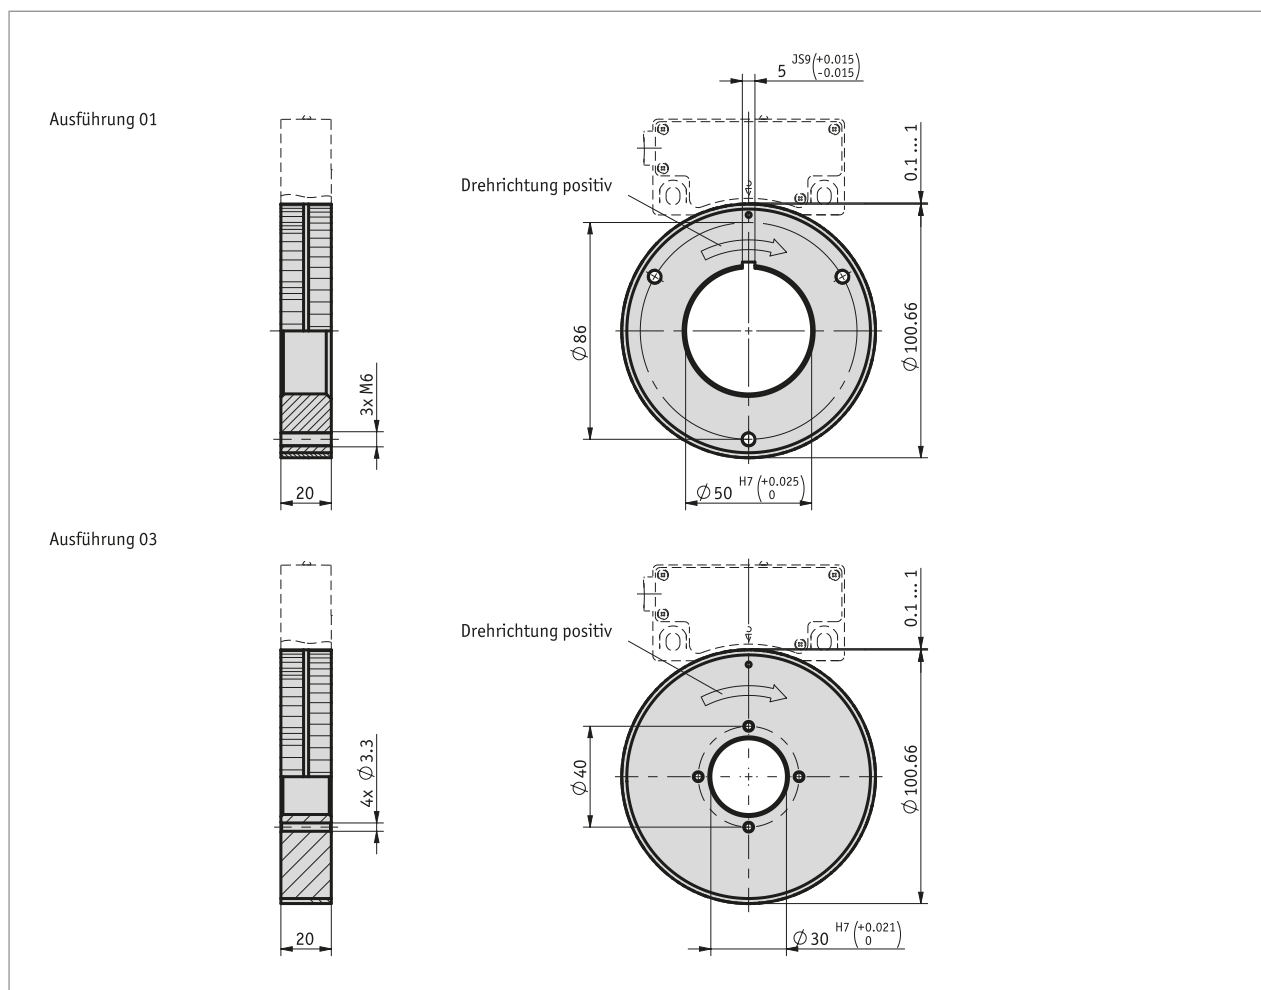


Profil

- ausgelegt für hohe Drehzahlen
- Verwendung mit Magnetsensor MSAC506
- einfache Hohlwellenmontage
- verschiedene Hohlwelldurchmesser (kundenspezifische Anpassungen auf Anfrage)



Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Drehzahl	$\leq 6000 \text{ min}^{-1}$	
Flansch	Aluminium	

Systemdaten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Polllänge	360 °	
Systemgenauigkeit	±1 °	bei Rundlauffehler von 50 µm
Messbereich	5 mm	Polzahl 64

Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	100 %	Betauung zulässig
Lagertemperatur	-30 ... 100 °C	
relative Luftfeuchtigkeit	-30 ... 100 °C	

Bestellung

■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Ausführung	A 01 03	64 Pole, Ø50 H7 64 Pole, Ø30 H7	

■ Bestellschlüssel

MRA506C -

A



Lieferumfang:
MRA506C