
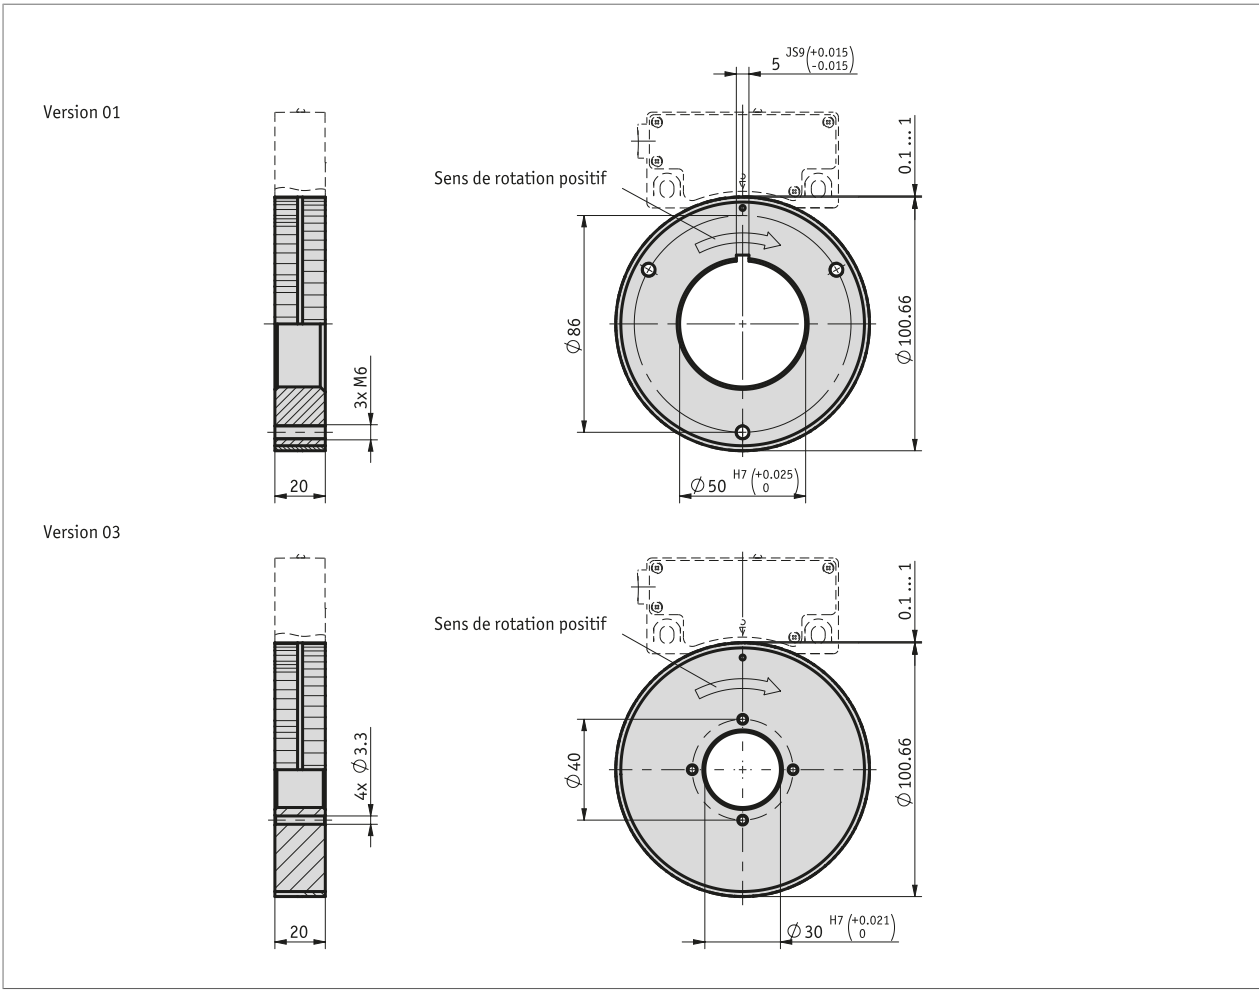


Profil

- conçus pour des vitesses élevées
- Utilisation avec capteur magnétique MSAC506
- Montage simple de l'arbre creux
- Différents diamètres d'arbres creux (adaptations spécifiques au client sur demande)



Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Régime	≤6000 min-1	
Bride	aluminium	

Données de système

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Longueur de pôle	360 °	
Précision du système	±1 °	pour défaut de concentricité de 50 µm
Plage de mesure	5 mm	Nombre de pôles 64

Conditions ambiantes

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Température ambiante	100 %	formation de rosée autorisée
Température de stockage	-30 ... 100 °C	
Humidité relative	-30 ... 100 °C	

Commande

■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spesifikation	Complément
modèle	A 01 03	64 pôles, Ø50 H7 64 pôles, Ø30 H7	

■ Clé de commande

MRA506C -

A

 Étendue de la livraison:
MRA506C