
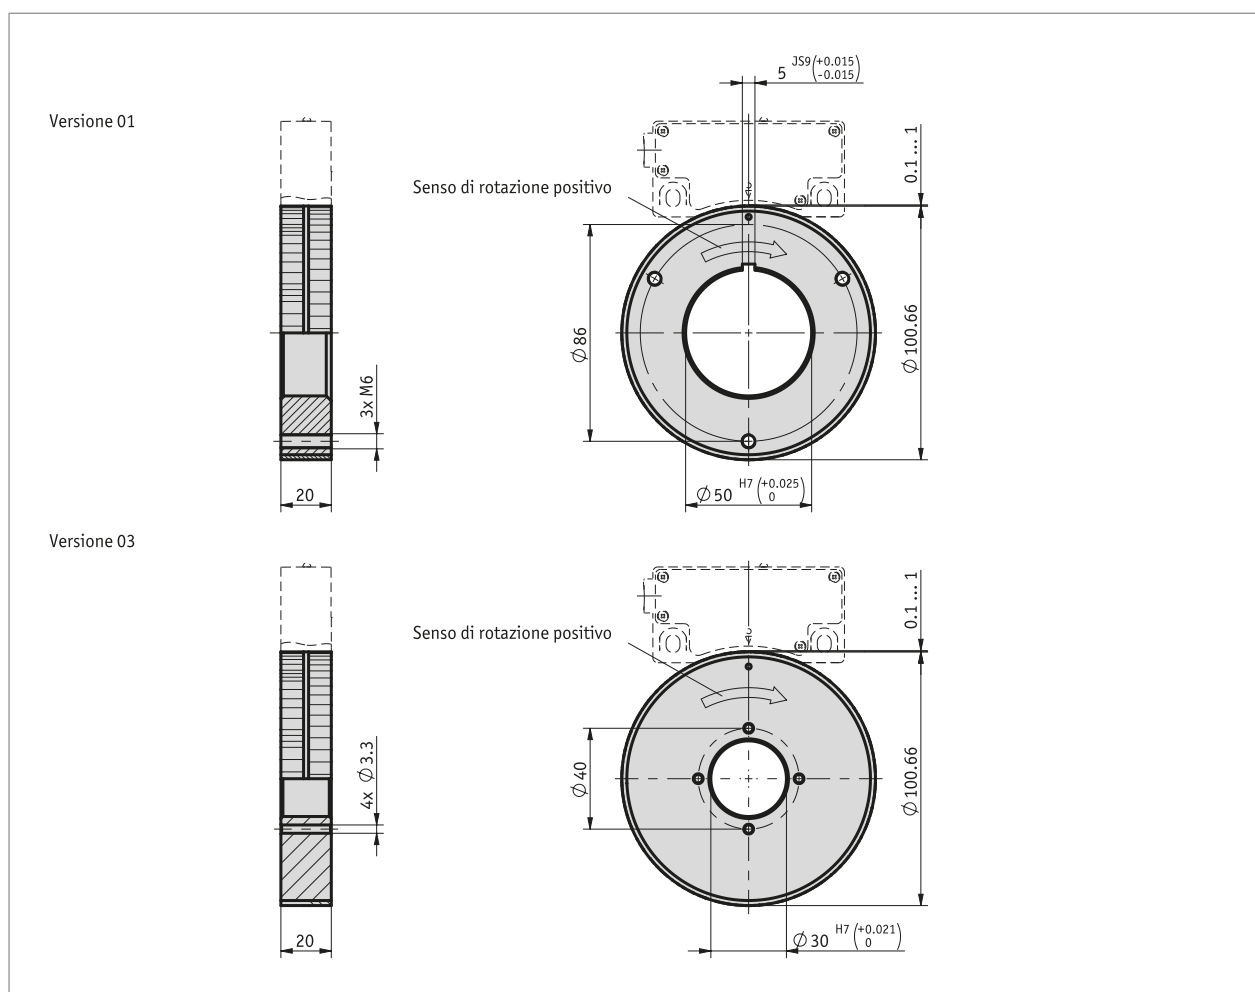


Profilo

- Progettati per numero di giri elevato
- Utilizzo con sensore magnetico MSAC506
- Montaggio facile con albero cavo
- Vari diametri di alberi cavi (adattamenti specifici per il cliente su richiesta)



Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
N. di giri	≤6000 min ⁻¹	
Flangia	alluminio	

Dati di sistema

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Distanza fra i poli	360 °	
Precisione di sistema	±1 °	con errore di oscillazione radiale di 50 µm
Range di misura	5 mm	numero di poli 64

Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	100 %	condensazione ammessa
Temperatura di stoccaggio	-30 ... 100 °C	
Umidità relativa dell'aria	-30 ... 100 °C	

Ordine

■ Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
modello	A 01 03	64 poli, Ø50 H7 64 poli, Ø30 H7	

■ Codice di ordinazione

MRA506C -



Volume di fornitura:
MRA506C