


Perfil

- diseñado para altas velocidades de rotación
- Empleo con sensor magnético MSAC506
- Sencillo montaje de eje hueco
- Varios diámetros de eje hueco (adaptaciones específicas del cliente a demanda)

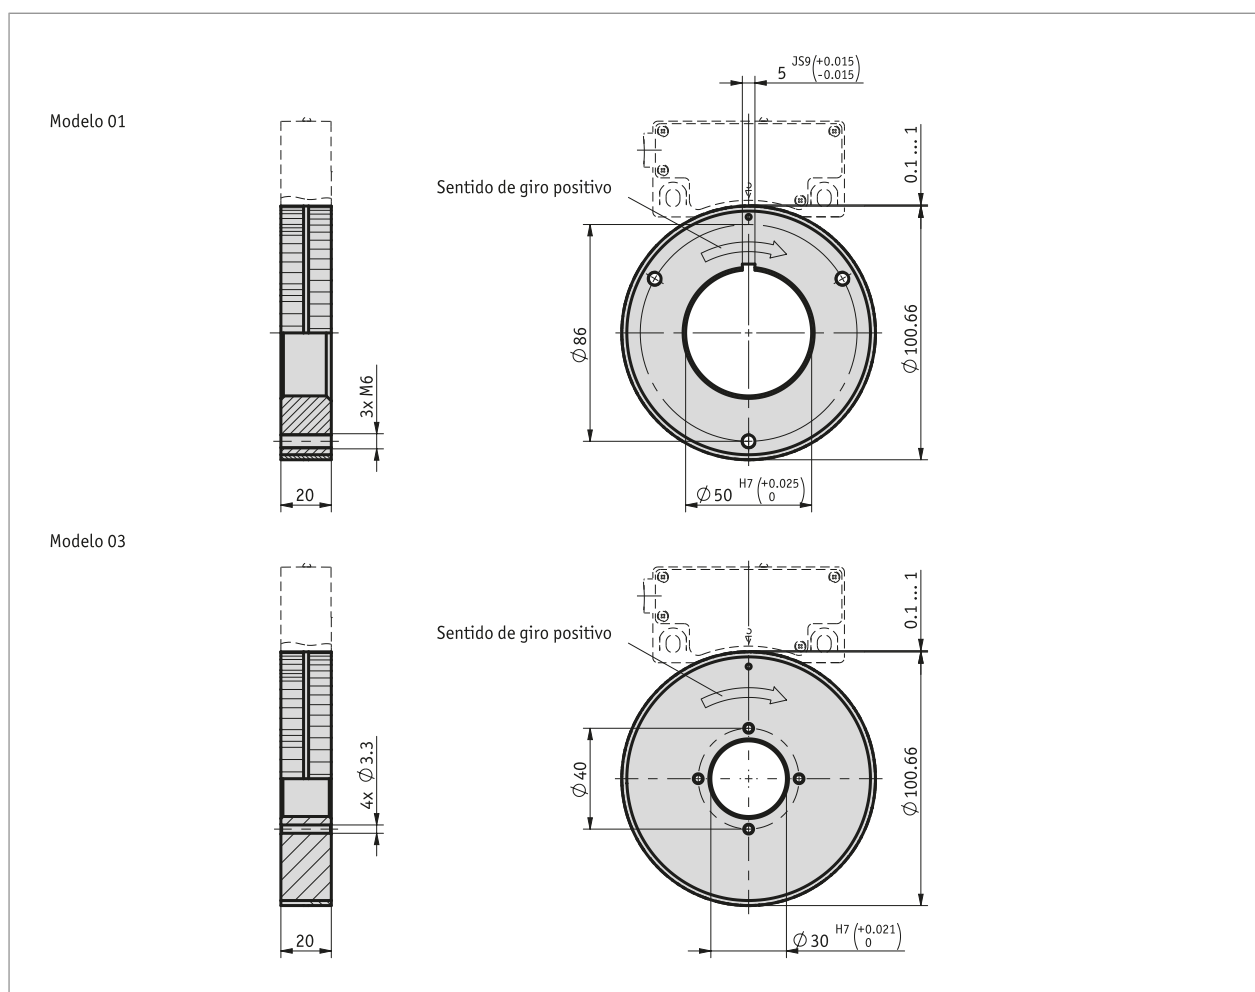

Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Revoluciones	≤6000 min ⁻¹	
Brida	aluminio	

Datos del sistema

Característica	Datos técnicos	Complemento
Longitud de los polos	360 °	
Precisión del sistema	±1 °	con error de concentridad 50 µm
Gama de medición	5 mm	número de polos 64

Condiciones ambientales

Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	100 %	formación de rocío permitida
Temperatura de almacenamiento	-30 ... 100 °C	
Humedad relativa del aire	-30 ... 100 °C	

Pedido

■ Tabla de pedidos

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
modelo	A 01 03	64 polos, Ø50 H7 64 polos, Ø30 H7	

■ Clave de pedido

MRA506C -

A

 Volumen del suministro:
MRA506C