
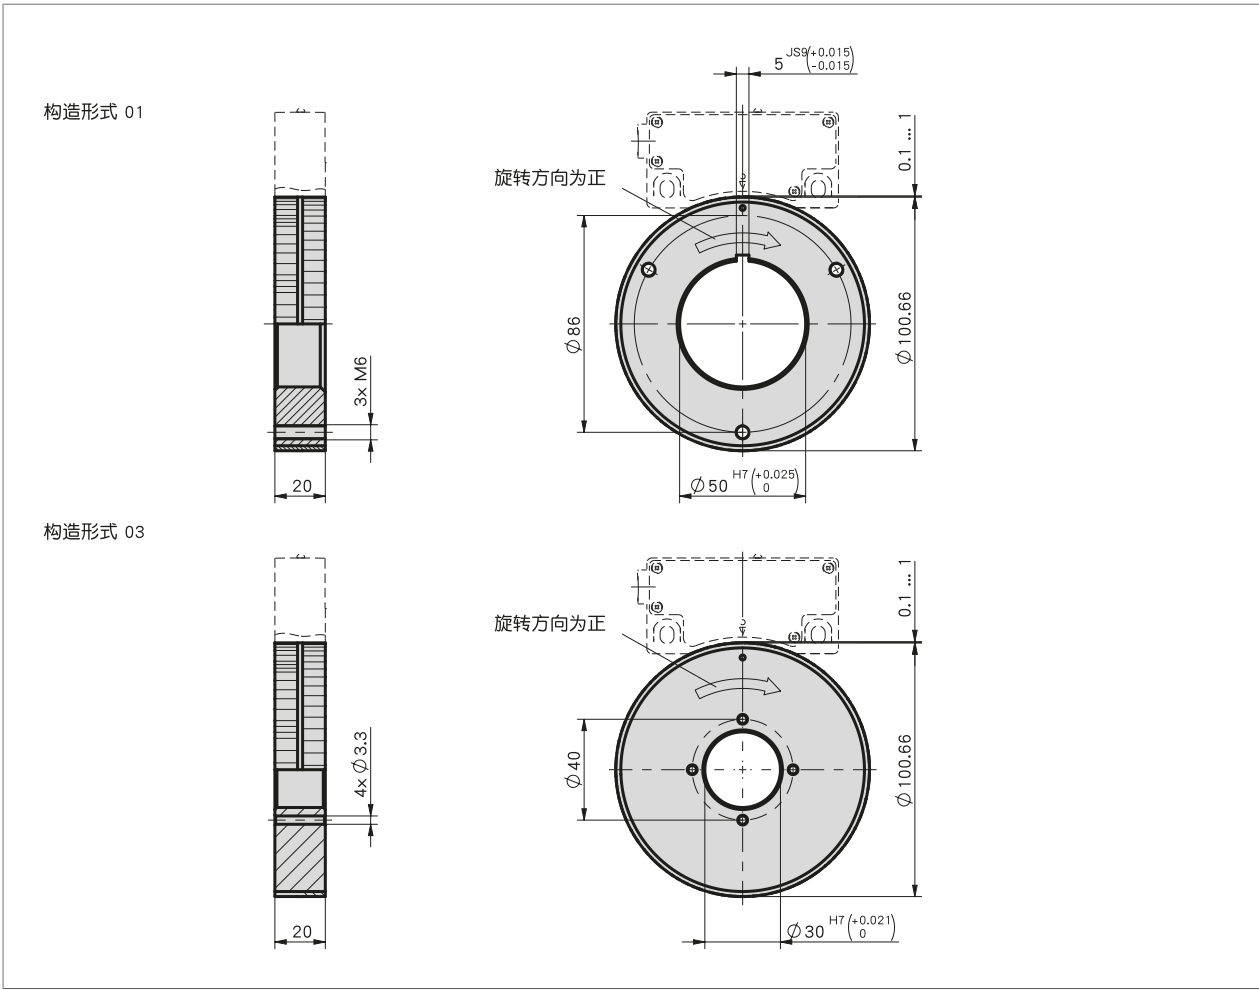


简介

- 技术设计适用于高转速
- 需与磁传感器 MSAC506 一起使用
- 简便的空心轴安装方式
- 各种空心轴直径可选（根据客户要求也可进行定制）



机械参数

特征	技术数据	补充
转速	≤ 6000 min ⁻¹	
法兰	铝	

系统数据

特征	技术数据	补充
针长	360 °	
系统精确度	± 1 °	旋转偏摆为 50 #m 情况下
测量范围	5 毫米	针数 64

环境条件

特征	技术数据	补充
环境温度	100 %	允许凝露
储存温度	-30 ... 100 ° C	
相对湿度	-30 ... 100 ° C	

订购

■ 订购表格

特征	订货数据	Spezifikation	补充
规格	A 01	64 极, 直径 #50, 公差 H7	
	03	64 极, 直径 #30, 公差 H7	

■ 订购号

MRA506C -

A

 供货范围:
MRA506C