


Profilo

- Volantino tradizionale in getto di alluminio
- Superficie rivestita con materiale sintetico o nuda
- Diverse lavorazioni del mozzo
- Opzionale con manopola girevole (si veda Accessori)

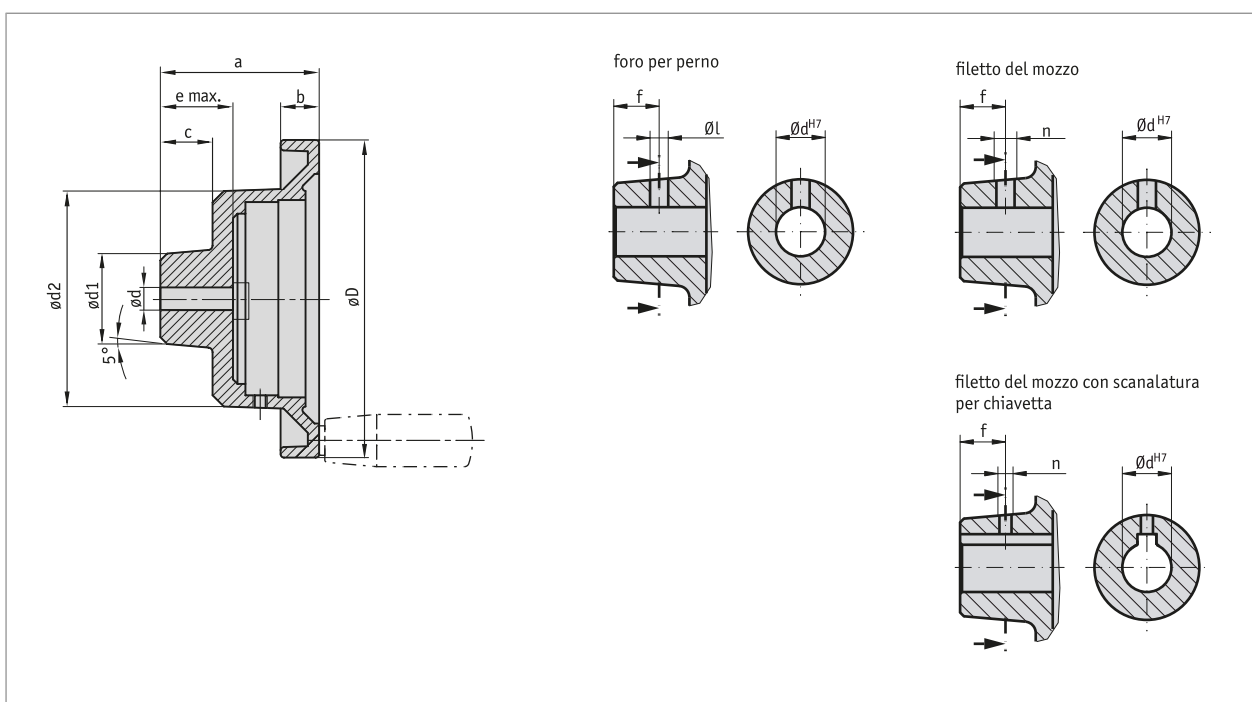

Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Materiale	alluminio	
Peso	0.6 kg	

■ Tabella misure

øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	Adatto per
140	6.8	25	40	95	70	17	23	30	M8	S80/1; SZ80/1

dv = d preforato | dx = d max. | GfG = filetto per manopola

■ Lavorazione speciale

Modello volantino	HK14					
Foro dH7	7, 8	10	12	14, 15, 16, 17	18, 20	25
Larghezza scanalatura per chiave JS9		3	4	5	6	6
Foro per perno	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12
Filetto del mozzo senza scan. chiave JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12
Filetto del mozzo con scan. chiave JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12	

Evidenziazioni in blu rappresentano le caratteristiche per l'ordinazione.

Ordine

■ Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Specifica	Ulteriori informazioni
superficie	A	B	non smaltato
		C	rivestimento con materiale sintetico, martellata grigio chiaro
			altri su richiesta
foro manopola	B	OG	senza foro manopola
		M8	con foro manopola e/o filetto manopola
		M10	vedasi tabella misure; valore GfG
Diametro foro (H7)	C	6.8	preforato
		...	10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 in mm
			vedasi tabella misure, valore massimo ødx
scanalatura per chiavetta	D	OP	senza scanalatura chiavetta
		JS9	sede leggera
		P9	sede fissa
Foro per perno/Diametro/f	E	OS	senza foro per perno
		...	3.8/12, 4.8/12 Diametro "øl"/quota "f"
			altri su richiesta
Filetto mozzo/f	F	ONG	mozzo senza filetto
		...	M3/12, M4/12, M5/12, M6/12 Filetto "n"/quota "f"
			altri su richiesta
Mozzo tornito D(f7)xl	G	OAN	senza mozzo tornito
			altri su richiesta
indicatore di posizione	H	S80.1	Indicatore di posizione S80/1 montato
		SZ80.1	Indicatore di posizione SZ80/1 montato
		PS	Indicatore di posizione separato

■ Codice di ordinazione

HK14 - - - - - - - -

A B C D E F G H



Volume di fornitura:

HK14



Per gli accessori si rimanda a:

Indicatore di posizione analogico S80/1
Indicatore di posizione analogico SZ80/1

www.siko-global.com
www.siko-global.com